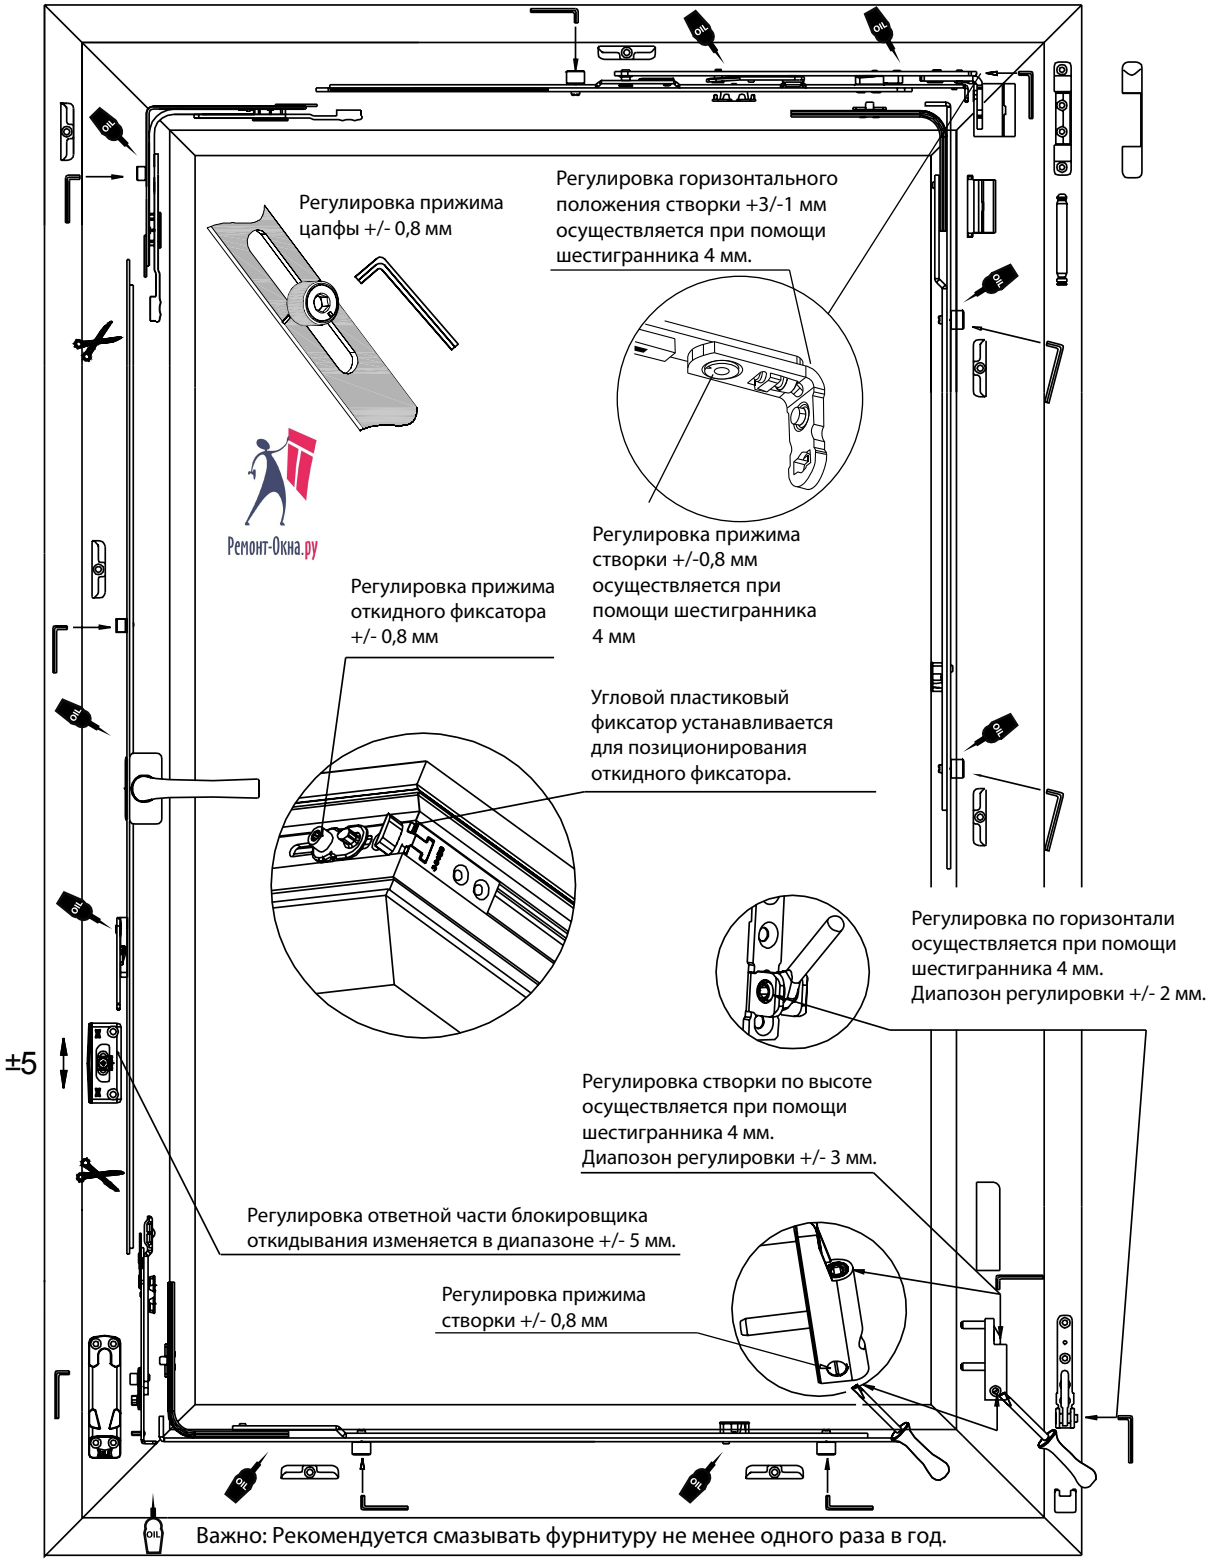
Регулировка прижима цапфы +/- 0,8 мм
Регулировка горизонтального положения створки +3/-1 мм осуществляется при помощи шестигранника 4 мм.
Ремонт-Окна.ру
Регулировка прижима створки +/-0,8 мм осуществляется при помощи шестигранника 4 мм
Регулировка прижима откидного фиксатора +/- 0,8 мм
Угловой пластиковый фиксатор устанавливается для позиционирования откидного фиксатора.
Регулировка по горизонтали осуществляется при помощи шестигранника 4 мм. Диапозон регулировки +/- 2 мм.
±5
Регулировка створки по высоте осуществляется при помощи шестигранника 4 мм. Диапозон регулировки +/- 3 мм.
Регулировка ответной части блокировщика откидывания изменяется в диапазоне +/- 5 мм.
Регулировка прижима створки +/- 0,8 мм
OIL
Важно: Рекомендуется смазывать фурнитуру не менее одного раза в год.